


## Vnitřní s karbidovou (VHM) stopkou s vnitřním chlazením


Držáky s karbidovou (VHM) stopkou se doporučují tam, kde se z důvodu soustružení hlubokých závitů očekávají vibrace a odklánění nástroje z místa řezu.

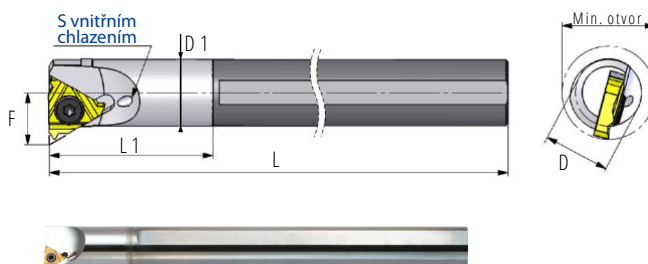

Objednací číslo Pravořezný držák	L	D	D 1	Min. předvrt. otvor	L	L 1	F	Destička šroubek	Podložka šroubek	Torx klíč	Podložka pravá	Podložka levá
<b>SIR 0005 H06CB</b>	6	6	5.1	6.0	100	26	4.3	S06	-	K06	-	-
<b>SIR 0007 K08CB</b>	8	8	6.6	7.8	125	31	5.3	S08	-	K08	-	-
<b>SIR 0008K08UCB</b>	8U	8	7.3	9.0	125	35	6.6	S08	-	K08	-	-
<b>SIR 0010 M11CB</b>	11	10	10	12	150	-	7.4	S11	-	K11	-	-
<b>SIR 0012 P11CB</b>	11	12	12	15	170	-	8.4	S11	-	K11	-	-
<b>SIR 0016 R16CB</b>	16	16	16	19	200	-	11.7	S16S	-	K16	-	-
<b>*SIR 0020 S16CB</b>	16	20	20	24	250	-	13.7	S16	A16	K16	A116	AE16
<b>*SIR 0025 S16CB</b>	16	25	25	29	250	-	16.2	S16	A16	K16	A116	AE16
<b>SIR 0020 S22CB</b>	22	20	20	24.5	250	-	15.6	S22	-	K22	-	-

\* Držák s karbidovou stopkou s úhlovou podložkou  
Pro **LEVOŘEZNÝ** držák specifikujte **SIL** ve své objednávce, místo pravého **SIR**

## Snížená hlava DROPHEAD

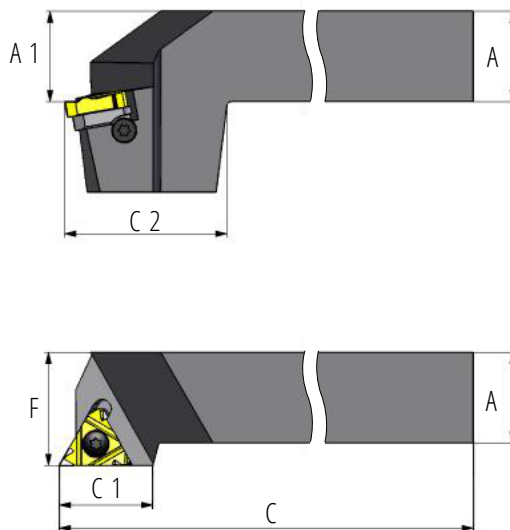

Objednací číslo Pravořezný držák	L	A	A 1	C	C 1	F	C 2	Destička šroubek	Podložka šroubek	Torx klíč	Podložka pravá	Podložka levá
<b>SER 2020K16D</b>	16	20	20	125	21.0	25	38	S16	A16	K16	AE16	A116
<b>SER 2525 M16D</b>	16	25	25	150	21.0	32	38	S16	A16	K16	AE16	A116
<b>SER 2525 M22D</b>	22	25	25	150	21.0	32	38	S22	A22	K22	AE22	A122