
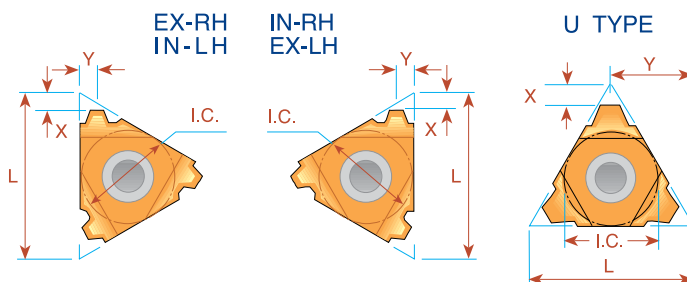


Trapez - DIN 103



Stoupání mm	L	I.C. palce	VNĚJŠÍ Objednací číslo		VNITŘNÍ Objednací číslo		X	Y
			Pravořezné	Levořezné	Pravořezné	Levořezné		
1.5	8	3/16	MINIATURE		**08 IR 1.5 TR	**08 IL 1.5 TR	0.6	0.6
2.0	8U	3/16U	"U" MINIATURE		*08U IR/L 2 TR		0.9	4.0
1.5	16	3/8	16 ER 1.5 TR	16 EL 1.5 TR	16 IR 2 TR	16 IL 2 TR	1.0	1.1
2.0	16	3/8	16 ER 2 TR	16 EL 2 TR			1.0	1.3
3.0	16	3/8	16 ER 3 TR	16 EL 3 TR	16 IR 3 TR	16 IL 3 TR	1.3	1.5
4.0	16	3/8	(1) 16 ER 4 TR	(1) 16 EL 4 TR	(2) 16 IR 4 TR	(2) 16 IL 4 TR	1.3	1.5
5.0	16	3/8U			***16U IR/L 5 TR		2.3	8.2
4.0	22	1/2	22 ER 4 TR	22 EL 4 TR	22 IR 4 TR	22 IL 4 TR	1.8	1.9
5.0	22	1/2	22 ER 5 TR	22 EL 5 TR	22 IR 5 TR	22 IL 5 TR	2.0	2.4
6.0	22	1/2	(1) 22 ER 6 TR	(1) 22 EL 6 TR	(1) 22 IR 6 TR	(1) 22 IL 6 TR	2.0	2.4
6.0	22U	1/2U	22U ER/L 6 TR		22U IR/L 6 TR		2.0	11.0
7.0	22U	1/2U	22U ER/L 7 TR		22U IR/L 7 TR		2.3	11.0
(3) 7.0	22U	1/2U			(3) 22U IR/L 7 TR40		2.6	11.0
8.0	22U	1/2U	22U ER/L 8 TR		22U IR/L 8 TR		2.5	11.0
6.0	27	5/8	27 ER 6 TR	27 EL 6 TR	27 IR 6 TR	27 IL 6 TR	2.3	2.7
7.0	27	5/8	27 ER 7 TR	27 EL 7 TR	27 IR 7 TR	27 IL 7 TR	2.2	2.6
8.0	27U	5/8U	27U ER/L 8 TR		27U IR/L 8 TR		2.5	13.7
9.0	27U	5/8U	27U ER/L 9 TR		27U IR/L 9 TR		3.0	13.7
10.0	27U	5/8U	**27U ER/L 10 TR		**27U IR/L 10 TR		3.2	13.7
12.0	33U	3/4U	33U ER/L 12 TR		33U IR/L 12 TR		3.9	16.9

Příklad objednávky: 22 IR 5 TR MXC

* Dostupné pouze v povlaku BXC a BMA

** Pouze jedna řezná hrana (břit)

*** K použití pouze s držákem SIR/L 0014 M16UB na str. 47


(1) Je vyžadován speciální držák nebo úprava standardního držáku ze strany zákazníka.

(2) Speciální držák na dotaz nebo úprava standardního držáku ze strany zákazníka nebo s držákem: SIR/L0012L16B; SIR/L 0014 L16B

(3) Pouze pro Tr 40 x 7.0. Použit pouze s držákem SIR/L 0025 S22UB

Trapez - DIN 103

Vertikální

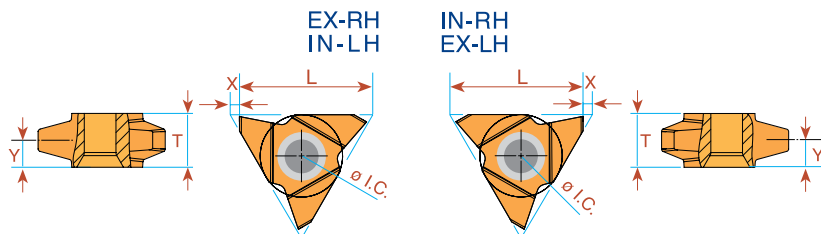

Stoupání mm	L	I.C. palce	VNĚJŠÍ Objednací číslo		VNITŘNÍ Objednací číslo		X	Y	T
			Pravořezné	Levořezné	Pravořezné	Levořezné			
* 9	27	5/8	27V ER 9 TR	27V EL 9 TR	27V IR 9 TR	27V IL 9 TR	1.8	5.2	10.4
* 10	27	5/8	27V ER 10 TR	27V EL 10 TR	27V IR 10 TR	27V IL 10 TR	1.8	5.2	10.4
** 12	27	5/8	27V ER 12 TR	27V EL 12 TR	27V IR 12 TR	27V IL 12 TR	1.8	5.2	10.4

Příklad objednávky: 27V ER 10 TR BMA

* Minimalní otvor: Ø 65mm ** Minimalní otvor: Ø 73 mm

Jakost karbidu a doporučene řezne podmínky str. 60-61