
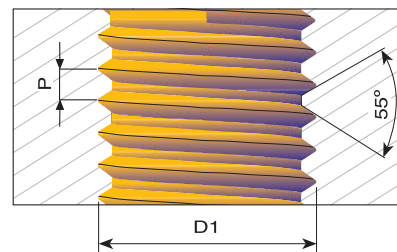


G (55°) BSW, BSP

Stejný nástroj pro vnitřní a vnější závit

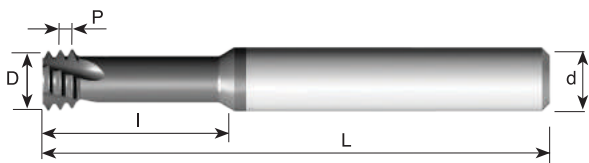

Jakost	P	M	K	N	S	H
MT7	●	○	●	●	●	≤ 45 HRc

Stoupání záv./palec	Standard	Objednáací číslo	d	D	Počet břitů	I	L	Hloubka závitů
28	G 1/8	MTS 08078 C19 28 W	8	7.8	3	19.5	64	2xD1
19	G 1/4 - 3/8	MTS 1010 D30 19 W	10	10.0	4	30.0	73	2xD1
14	G 1/2 - 7/8	MTS 1212 D37 14 W	12	12.0	4	37.0	84	2xD1
11	G ≥ 1	MTS 1616 D44 11 W	16	16.0	4	44.0	105	2xD1

Příklad objednávky: MTS 1212 D37 14 W MT7

● První volba

○ Alternativa