
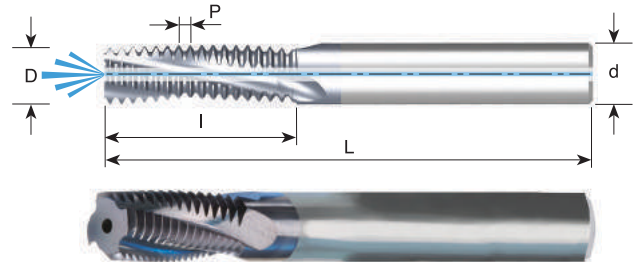


## PG DIN 40430 - s vnitřním chlazením

Stejný nástroj pro vnitřní a vnější závit



Jakost	P	M	K	N	S	H
MT7	●	●	●	○	●	≤47 HRc

Stoupání záv./palec	Standardní	Objednací číslo	d	D	Počet břitů	I	L
20	Pg 7	<b>MTB 1010 D19 20 PG</b>	10	10.0	4	19.7	73
18	Pg 9, 11, 13.5, 16	<b>MTB 1212 D20 18 PG</b>	12	12.0	4	20.5	84
16	Pg 21, 29, 36, 42, 48	<b>MTB 1212 D23 16 PG</b>	12	12.0	4	23.0	84

Příklad objednávky: MTB 1212 D20 18 PG MT7

● První volba    ○ Alternativa