
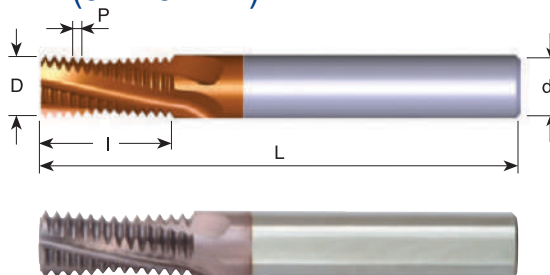


## Závitové frézy VHM pro vnější závity

### Výhody:

- Vynikající povrch závitu díky spirálovým tvarům drážky frézy
- Velmi krátká doba obrábění v důsledku více břitům (3 až 5 břitů)

### ISO





Jakost	P	M	K	N	S	H
MT7	●	●	●	○	●	≤47 HRc

Stoupání mm	Objednací číslo	d	D	Počet břitů	I	L
1.0	<b>EMT 1010 D16 1.0 ISO</b>	10	10.0	4	16.5	73
1.0	<b>EMT 1212 E20 1.0 ISO</b>	12	12.0	5	20.5	84
1.25	<b>EMT 1010 D16 1.25 ISO</b>	10	10.0	4	16.9	73
1.5	<b>EMT 1010 D15 1.5 ISO</b>	10	10.0	4	15.8	73
1.5	<b>EMT 1212 D20 1.5 ISO</b>	12	12.0	4	20.3	84
1.75	<b>EMT 1212 D20 1.75 ISO</b>	12	12.0	4	20.1	84
2.0	<b>EMT 1010 C17 2.0 ISO</b>	10	10.0	3	17.0	73
2.0	<b>EMT 1212 D21 2.0 ISO</b>	12	12.0	4	21.0	84

Příklad objednávky: EMT 1010 D15 1.5 ISO MT7

### UN

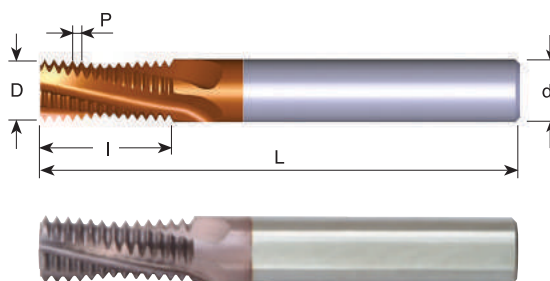

Jakost	P	M	K	N	S	H
MT7	●	●	●	○	●	≤47 HRc

Stoupání záv./palec	Objednací číslo	d	D	Počet břitů	I	L
24	<b>EMT 1010 D16 24 UN</b>	10	10.0	4	16.4	73
20	<b>EMT 1212 E21 20 UN</b>	12	12.0	5	21.0	84
18	<b>EMT 1212 D20 18 UN</b>	12	12.0	4	20.5	84
16	<b>EMT 1212 D21 16 UN</b>	12	12.0	4	21.4	84
14	<b>EMT 1212 D20 14 UN</b>	12	12.0	4	20.9	84
12	<b>EMT 1212 D20 12 UN</b>	12	12.0	4	20.1	84

Příklad objednávky: EMT 1212 D20 18 UN MT7

● První volba

○ Alternativa